

# TE1028V Standaard paneel meervoudig in aluminium frame verticaal

## Toepassing

<b>Meervoudig female panel contacten</b>	Thermokoppel en Pt100 circuits Verende thermokoppel contacten
<b>Materialen</b>	Glas versterkt kunststof behuizing met origineel thermokoppel materiaal contacten
<b>Front</b>	Geanodiseerd aluminium voor volledige corrosie bescherming

## Temperatuurbereik

<b>Temperatuurgrens</b>	Maximaal 200°C
-------------------------	----------------

## Constructie

<b>Body</b>	Glasgevuld thermoplastisch materiaal
<b>Ontwerp</b>	Roestvrijstalen beugel met 2 schroeven
<b>Gegoten isolatieschotten</b>	Voorkomen kortsluiting
<b>Codering</b>	Krasbestendige nummering

## Draad afmeting

<b>Accepteert draden</b>	Van 0,2 mm tot 2,0 mm
--------------------------	-----------------------

<b>Kleurcode</b>	Volgens thermokoppel kalibratie
------------------	---------------------------------




## Dimensions in mm

Circuits	Rows	L	H
1	1	38	38
6	1	146	67
12	1	260	67
24	2	260	115

## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

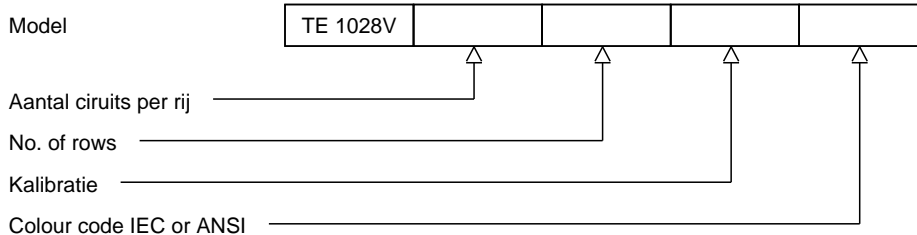

H9-2 Rev. 0 07/07