

# CA 2016 Weerstandsthermometer voor algemeen gebruik

## Beschermbuis

**Constructie** Beschermbuis met gelaste bodem, Ø 9mm. Max. 60bar en media snelheden tot maximaal 25m/sec (lucht) of 3m/sec (water), afhankelijk van de insteeklengte.

**Materiaal** RVS 316 - (Wst 1.4401)

**Insteeklengte "L"** Te specificeren

## Aansluitkop

**Model** "B", volgens DIN 43729

**Materiaal** Aluminium

**Kabel ingang** M20 x 1,5 kabelwartel

## Meetinzet

**Type** MI 2025

**Constructie** Verend en uitwisselbaar

**Diameter** Ø 6 mm

**Lengte "E"** E = L + 35 mm

**Materiaal** RVS 316 - (Wst 1.4401)

## Sensor

Single Pt100 "S"

Duplex Pt100: "D"

**Nauwkeurigheid** Volgens IEC 60751

klasse B

**Uitvoering / Aansluiting** 3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)

**Meetbereik** -220 /+ 600 °C

## Opties

**Transmitter 4-20mA** koptransmitter, standaard of ATEX. U kunt kiezen uit onze standaard serie, zie "transmitter" hoofdstuk, specificeer merk, model en de range.


**Klapdeksel aansluitkop** DAN. Transmitter direct gemonteerd op het meetinzet

**Hoge klapdeksel kop** DAN-H. Transmitter in de deksel. Meetinzet verwisselbaar



## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

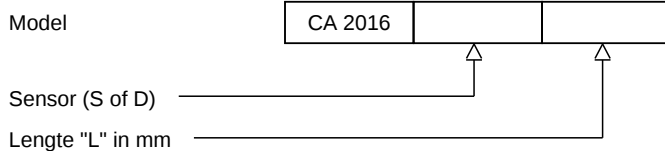

H2-1 Rev.0 7/07