

SW 3030 Inschroef thermowell – recht

Thermowell

Ontwerp	Uit massief volstaf vervaardigd
Procesaansluiting	Buitendraad
Schroefdraad aansluiting	1/2"NPT, 3/4"NPT of 1"NPT
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)

Insteek

Natte deel	Recht, zie tabel
Insteek lengte "U"	Te specificeren
Boring diameter	6.5 mm standard
Excentriciteit	<1 micrometer
Bodem dikte	5 mm

Aansluitlengte "x"

Standaardlengte	50mm
Verlengde zeskant	Te specificeren


Inwendige aansluiting

Schroefdraad aansluiting	1/2" NPT
Andere schroefdraad afmeting	Te specificeren

Opties

Andere materialen en afmetingen
 Plug en ketting voor test wells
 Beschermende coating; PTFE, Halar, Steliet enz.
 Tagging
 Vibratie calculatie berekening

Proces aansluiting	D1	HEX
1/2" NPT	16 mm	27 mm
3/4" NPT	18 mm	32 mm
1" NPT	20 mm	36 mm

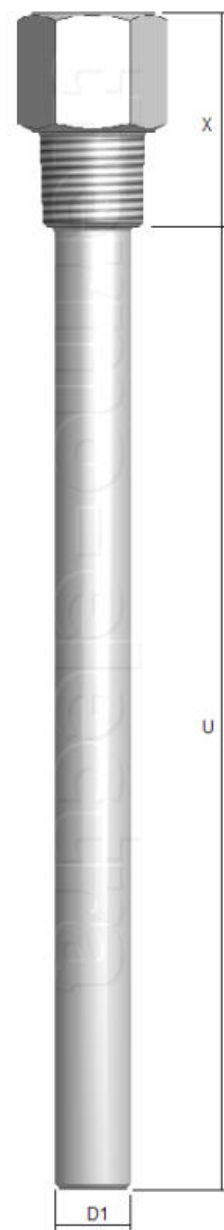

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	SW 3030			
Process aansluiting				
"U" lengte in mm				
"X" lengte in mm				

H3-1 Rev.0 7/07