

SW 3040 Inschroef thermowell – verjongd

Thermowell

Ontwerp	Uit massief volstaf vervaardigd
Procesaansluiting	Uitwendige schroefdraad
Schroefdraad aansluiting	1/2"NPT, 3/4"NPT, 1"NPT
Materiaal	RVS 316 - (Wst. 1.4401)

Insteek / kromp

Natte deel	Verjongd, zie tabel
Insteek lengte "U"	Te specificeren
Boring diameter	6,6 mm standaard
Excentriciteit	< 1 micrometer
Bodem dikte	5 mm

Aansluitlengte "x"

Standaardlengte	50mm
Verlengde zeskant	Te specificeren


Inwendige aansluiting

Schroefdraad aansluiting	1/2" NPT
---------------------------------	----------

Opties

- Andere materialen en afmetingen
- Plug en ketting voor test well
- Beschermende coating, PTFE, Halar, Stelliet enz.
- Tagging
- Vibratie calculatie berekening

Proces aansluiting	D1	D2	HEX
1/2" NPT	17 mm	13 mm	27 mm
3/4" NPT	22 mm	13 mm	32 mm
1" NPT	25 mm	13 mm	36 mm

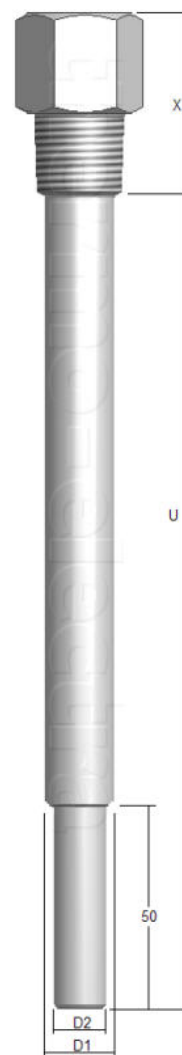

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

SW 3040