DWR 6070 Olie- en watertemperatuur weerstandsthermometer

Ontwerp	
	Ontworpen voor de scheepvaart
Type goedkeur	LLoyds register marine
Categorie	LV2000 serie
Beschermbuis	
	Massief, geboord
Materiaal	RVS316 - (Wst 1.4401)
Insteeklengte "L"	Klant specificatie, standaard 50 mm Diameter Ø 11mm
Procesaansluiting	1/2" BSP
Aansluitkabel	
	Siliconen geïsoleerde flexibele koperen aders, siliconen buitenmantel, tot 240°C
Kabellengte "K"	Te specificeren
Sensor	
	Pt100
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)
Meetbereik	-50 / +250°C
Testen	Getest 200 Volt bij 20°C
Isolatie	Minimum 100 M Ohm
Ontwerp	Vibratie : 5 tot 30 Hz - 1.6 mm 30 tot 5000 Hz - 5 g

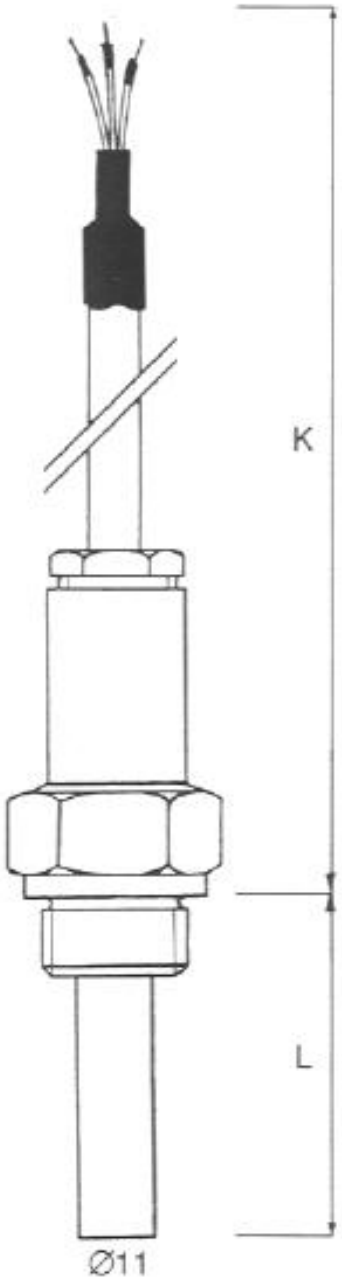

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

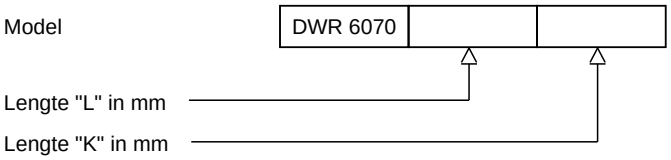

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo.nl
http://www.thermo-electra.com