

# DWR 6090 Insteek weerstandsthermometer (USDA)

## Ontwerp

Ontworpen voor de scheepvaart/ USDA

## Type goedkeur

LLoyds Register Marine

## Categorie

LV2000 serie

## Beschermbuis

### Materiaal

RVS316 - ( Wst 1.4401 )

### Tipdiameter

Ø 6 mm

### Tip

Scherp

## Aansluitkabel

Rubber geïsoleerde flexibele kabel

## Kabellengte "K"

Klantspecificatie, standaard 7000 mm

## Sensor

Pt100

## Uitvoering / Aansluiting

3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)

## Nauwkeurigheid

Volgens IEC 60751 klasse A

## USDA versie

Nauwkeurigheid  $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$  bij  $0^{\circ}\text{C}$

## Meetbereik

-30 / +60°C

## Testen


Getest 200 Volt bij 20°C

## Isolatie

Minimum 100 M Ohm


## Bescherming

IP 65

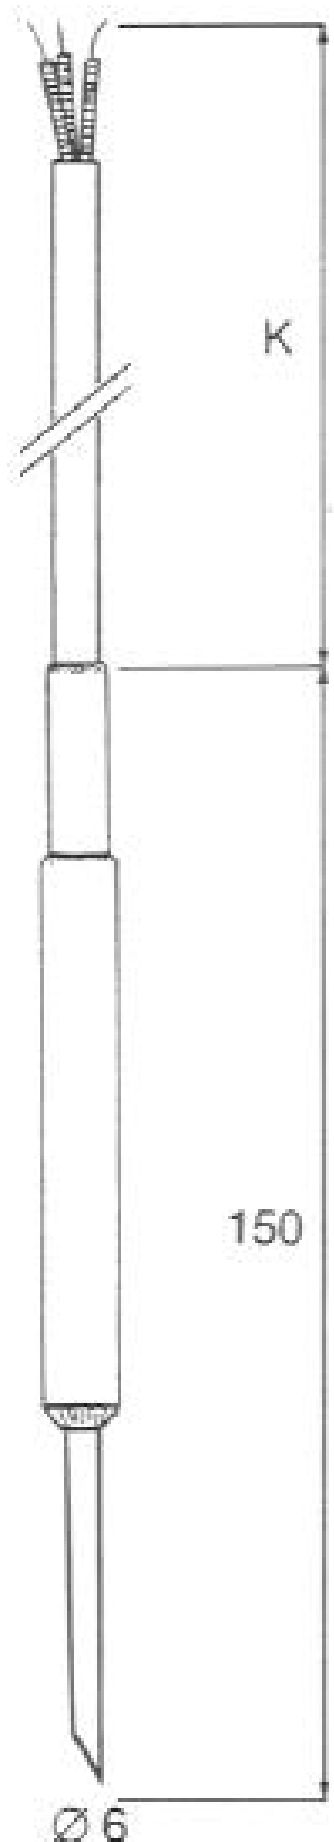

## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

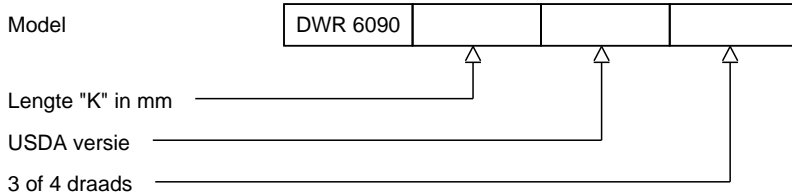

H6-1 Rev. 07/07