

DWK 6100 Trillingsbestendig thermokoppel

Beschermbuis

Constructie	Buis met gelaste bodem
Materiaal	SS 316 - (Wst 1.4401)
Insteeklengte "L"	Standaard 100mm
Procesaansluiting	1/2" BSP

Aansluitkop


Model	"B", volgens DIN 43729
Materiaal	Aluminium
Kabel ingang	PG16 kabelwartel

Meetinzet

Type	MI 6150
Constructie	Verend en verwisselbaar
Diameter	Ø 6 mm
Lengte "E"	E = L + 45 mm
Materiaal	SS 316 - (Wst 1.4401)
Isolatie	Mineral geisoleerd mantel (MgO)

Thermokoppel

Kalibratie	K, T, J, E, N, U of L
Voor duplex	KK, TT, JJ, EE, NN, UU of LL
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1
Ontwerp	Vibratie : 2 tot 25 Hz - 1.6 mm 25 tot 5000 Hz - 4 g

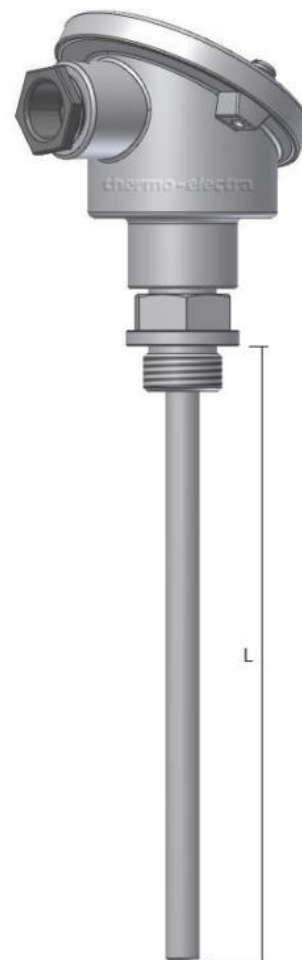

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

DWK 6100

H6-1 Rev. 07/07