

DWK 6110 Trillingsbestendige thermokoppel

Beschermbuis

Constructie	Buis met gelaste bodem
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)
Insteeklengte "L"	Volgens klantspecificatie, standaard 100 mm
Procesaansluiting	1/2" BSP
Halsbuislengte "X"	Klantspecificatie, standaard 100 mm

Aansluitkop


Model	"B", volgens DIN 43729
Materiaal	Aluminium
Kabel ingang	PG 16 kabel wartel

Meetinzet

Constructie	Verend en uitwisselbaar
Diameter	Ø 6 mm
Lengte	E = L + 35 mm
Materiaal	SS 316 - (Wst 1.4401)
Isolatie	Mineral geisoleerd (MgO)

Thermokoppel

Kalibratie	K, T, J, E, N, U of L
Voor duplex	KK, TT, JJ, EE, NN, UU of LL
Nauwkeurigheid	Vlgs IEC 60584-1
Ontwerp	Vibratie : 2 tot 25 Hz - 1.6 mm 25 tot 5000 Hz - 4 g

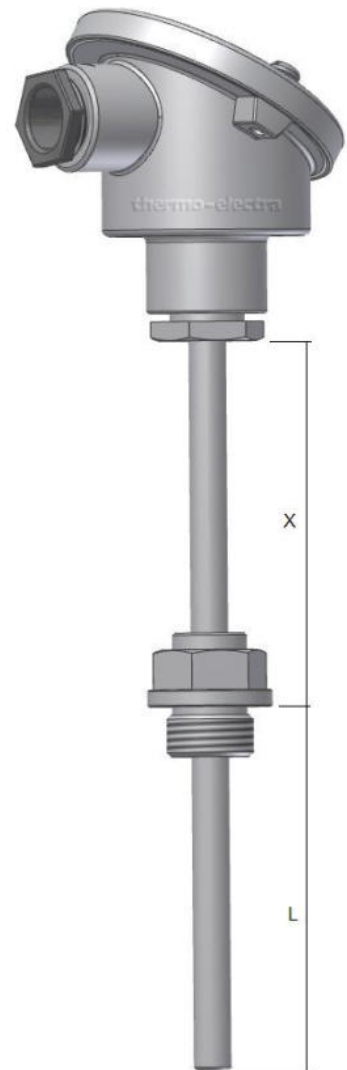

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	DWK 6110			
Kalibratie				
Lengte "L" in mm				
Length "X" in mm				

H6-1 Rev. 07/07