
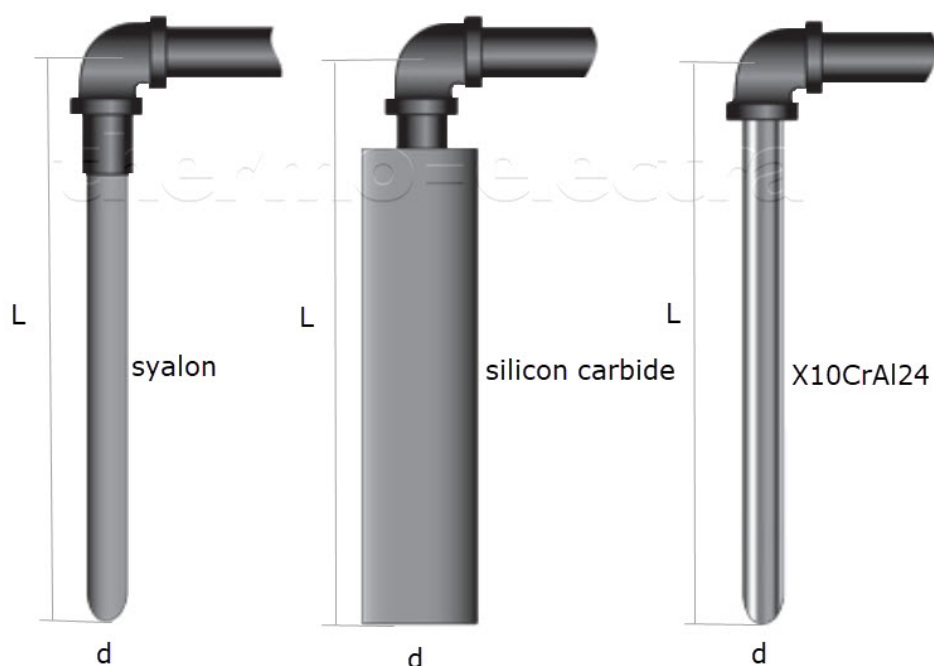


HT 4080 Thermokoppel voor metaalsmelterij

Optie	Saffier buis
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1
Beschermbuis	
Constructie	Buis met gesloten bodem, diameter afhankelijk van de de gekozen beschermbuis
Materiaal	Selecteer uit de tabel hieronder het geschikte beschermbuis materiaal passend voor het smeltproces
Insteeklengte "L"	Te specificeren
Extensie	
Materiaal	Staal standaard, andere materialen mogelijk
Diameter	22x2.0mm standaard, andere diameters mogelijk
Lengte "K"	500mm standaard, andere lengtes mogelijk
Aansluitkop	
Model	Type A (afgebeeld), andere aansluitkoppen mogelijk
Materiaal	Aluminium of RVS
Kabel ingang	M20x1.5 standaard, andere schroefdraden mogelijk
Thermokoppel	
Kalibratie	K, T, J, E, N, U of L
Voor duplex	KK, TT, JJ, EE, NN, UU of LL

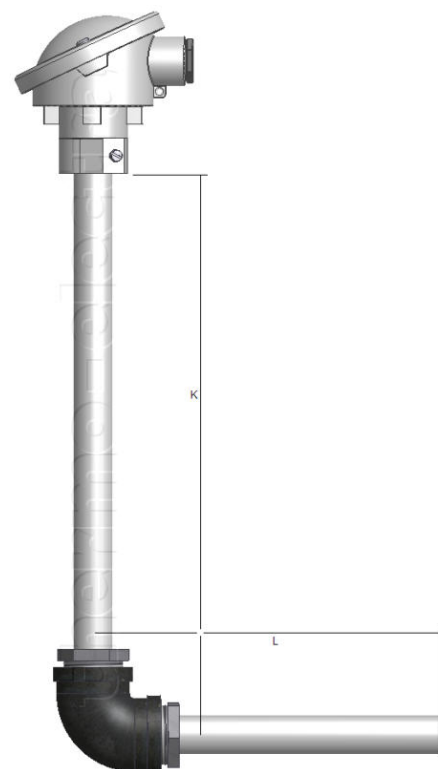

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

HT 4080

H4-1 Rev. 07/07