


DWR 6050 Verwisselbare weerstandsthermometer

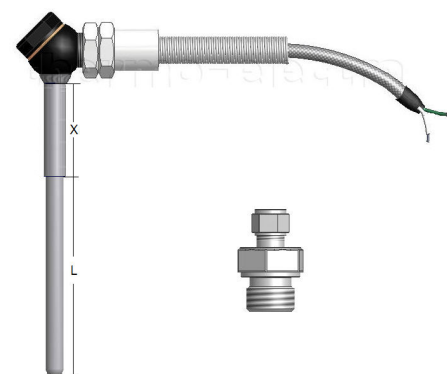

Ontwerp	Ontworpen voor gebruik op verbrandingsmotoren
Type goedkeur	LLoyds Register Marine
Categorie	LV2000 serie
Beschermbuis	
Constructie	Buis met gelaste bodem
Materiaal	RVS316 - (Wst 1.4401)
Insteeklengte "L"	Klant te specificeren
Diameter	Ø 6 mm
Aansluitkabel	
Extensie lengte "X"	Standaard 35 mm (D = 10) Hitte-en oliebestendige gepantserde verlengkabel, tot 250°C
Kabellengte "K"	Klant te specificeren standaard 1000 mm
Sensor	Pt100
Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
Testen	Getest 200 Volt bij 20°C
Isolatie	Minimum 100 M Ohm
Ontwerp	Trillingsbestendig
Temperatuur	600°C maximaal

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

DWR 6050

H6-1 Rev. 07/07