T15 Thermokoppelkabel keramische vezel 0°C tot 1430°C

	IEC 584-3 of MC 96.1
Opmerking	
	Bij hoge temperaturen kan het thermokoppel gaan afwijken door beïnvloeding van de omgeving, het thermokoppel is geïsoleerd maar niet ondoorlaatbaar of gasdicht.
Max. isolatie temperatuur	1430°C
Isolatiemateriaal	
	Elke draad en buitenmantel, hoge temperatuurbestendig keramisch vlechtwerk (Nextel®)
Vorm	Plat
Vochtbestendigheid	Matig
Max. temperatuur thermokoppel K	+1250°C
Geleiders	
	Massief aders, parallel, keramische vezel isolatie
Aderdikte	0.8 mm (20 AWG)
Kalibratie	
	K
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 584ANSI MC96.1
Kleurcode	
	Volgens thermokoppel kalibratie

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

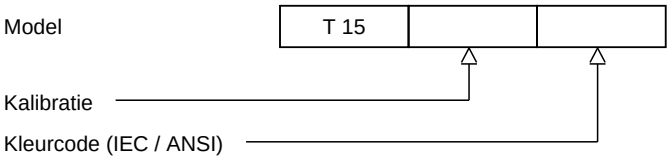

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands
Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo.nl
http://www.thermo-electra.com