E55 RVS gepantserde PTFE thermokoppel verlengkabel -60°C tot 260°C

Specificaties	
Aantal paren	Een of twee paar
Isolatiemateriaal	Elke draad PTFE geïsoleerd
Binnenmantel	Gevlochten glasvezel
Uitwendige armering	RVS armering 0.3 mm
Vorm	Rond
Vochtbestendigheid	Redelijk
Vlambestendigheid	Uitstekend
Temperatuurgrenzen	-60°C / +230°C continue, 260°C piek
Geleiders	
Geleider uitvoering	Soepel
Aderdikte	0.5 mm² (16x0.2 mm)
Kalibratie	
Thermokoppel type	K, T, J, E, U, L, N, B, R of S
Foutgrenzen	Voldoet aan IEC 584 en ANSI MC 96,1
Kleurcode	
	Volgens thermokoppel kalibratieIEC 584 of ANSI MC96.1
Toepassingen	
	Plastic industrie,R&D,Testing,Chip machines
Afmetingen	

Outside diameter	4.6	4.9	mm
Weight	39	62	kg/km

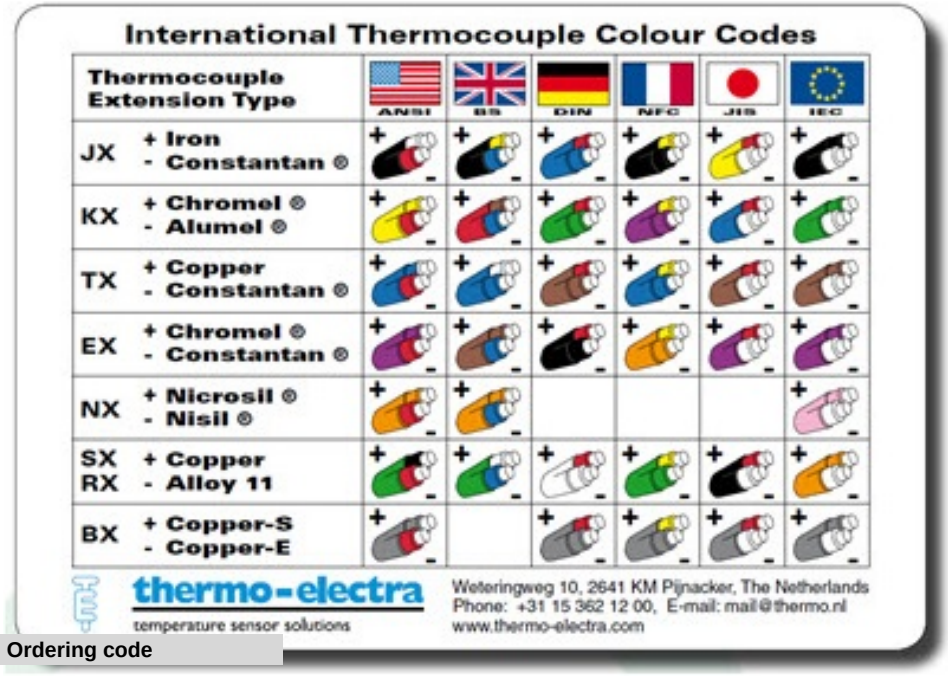

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

E 55			

Kalibratie

Aantal paren

Kleurcode (IEC / ANSI)

H8-1 Rev. 07/07

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo.nl
http://www.thermo-electra.com