

E81 Afgeschermde meerparige thermokoppel verlengkabel -30°C tot 85°C

Specificaties

Isolatiemateriaal	Draadisolatie, hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Individuele afscherming	Aluminium mylar tape, 100% coverage with drain wire.
Totaal afscherming	Aluminium mylar tape, 100% dekking en aardedraad
Vorm	Rond
Vochtbestendigheid	Goed
Vlambestendigheid	Goed
Temperatuurgrenzen	-30/+85 °C

Geleiders

Geleider uitvoering	Massief
Aderdikte	0.8 mm
Aantal paren	2, 4, 6, 8 of 12 paren
Constructie	Getwiste aders ± 20 keer per meter

Kalibratie

Thermokoppel type	K, T, J, E, U, L, N, B, R of S
Toleranties	Voldoet aan IEC 584 en ANSI MC 96,1

Kleurcode

Volgens thermokoppel kalibratie

Paar identificatie Elk paar genummerd


Afmetingen

Aantal paren	2	4	6	8	12	Paar
buitendiameter $\hat{A}\pm$	7.0	10.0	11.5	12.5	15.0	mm
Gewicht $\hat{A}\pm$	73	122	155	196	302	kg/km



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

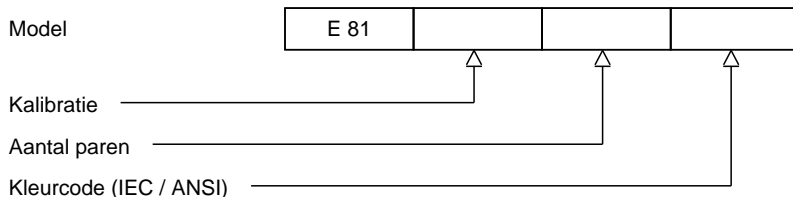

H8-1 Rev. 07/07