

ME 2090 Weerstandsthermometer met Lemo plug

Mantel

Constructie	Keramisch geïsoleerd
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)
Isolatie	MgO
Diameter "D"	Ø 3 of 6 mm, te specificeren
Lengte "L"	Te specificeren

Aansluiting

Standaard LEMO plug

Sensor

Single Pt100: "S",
Duplex Pt100: "D"


Nauwkeurigheid Volgens IEC 60751
klasse B

Uitvoering 3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)

Meetbereik -220 / +600°C


Testen Getest bij 200 Volt / 20°C

Isolati weerstand Minimum 100Mohm



Tolerances for 100 Ω thermometers

temp °C	class A		class B	
	±°C	±°Ω	±°C	±°Ω
-200	0.55	0.24	1.3	0.56
-100	0.35	0.14	0.8	0.32
0	0.15	0.06	0.3	0.12
100	0.35	0.13	0.80	0.30
200	0.55	0.20	1.3	0.48
300	0.75	0.27	1.8	0.64
400	0.95	0.33	2.3	0.79
500	1.15	0.38	2.8	0.93
600	1.35	0.43	3.3	1.06
700	-	-	3.8	1.17
800	-	-	4.3	1.28
850	-	-	4.6	1.34

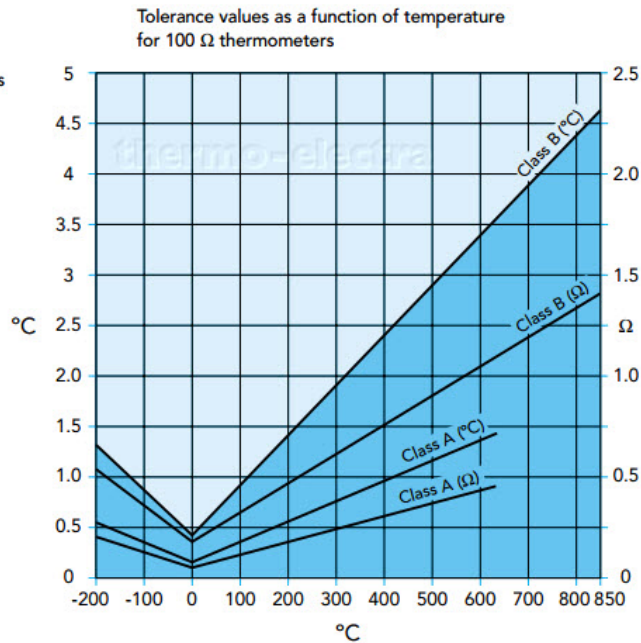

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

ME 2090