

DWK 6010 Trillingsbestendig thermokoppel

Ontwerp

Toepassing Ontworpen voor gebruik op verbrandingsmotoren en turbines

Beschermbuis

Constructie Buis met gelaste bodem

Materiaal RVS 316 - (Wst 1.4401)

Insteeklengte "L " Standaard 150 mm

Diameter Ø 8 mm

Procesaansluiting 1/4" BSP stalen klemkoppeling

Pocket / Thermowell

Dunne sensoren kunnen breken afhankelijk van de trillingen derhalve is een thermowell absoluut noodzakelijk. Informeer bij de motor engineer of de fabriek

Aansluitkabel

Warmte-en oliebestendig, gepantserde kabel tot 250°C

Kabellengte "K"

Standaard 1000mm

Thermokoppel

Sensor Thermokoppel K, J of L

Nauwkeurigheid Volgens IEC 60584-1


Testen Getest 200 Volt bij 20°C

Isolatie Minimum 10Mohm

Ontwerp Trillingsbestendig

Temperatuur

800°C maximum

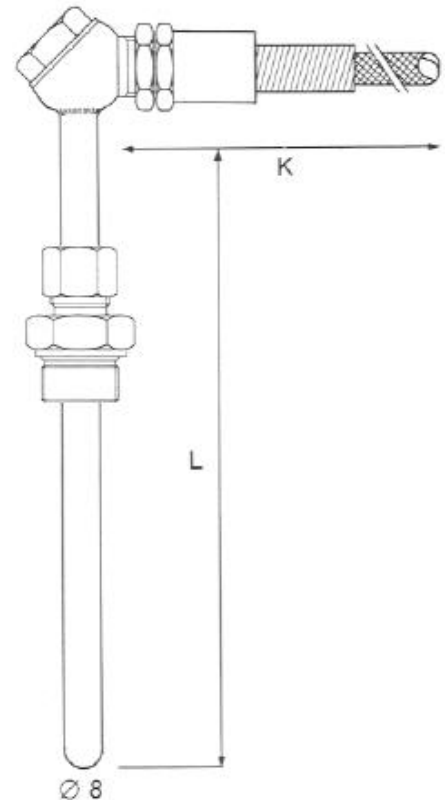

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

DWK 6010

H6-1 Rev. 07/07