


DWK 6030 Trillingsbestendig thermokoppel

Ontwerp	
Toepassingen	Ontworpen voor gebruik op verbrandingsmotoren
Beschermbuis	
Constructie	Buis met gelaste bodem
Materiaal	SS 316 - (Wst 1.4401)
Insteeklengte "L"	Klant te specificeren, standaard 150 mm
Diameter	Ø 12 mm, tip Ø 9 mm
Procesaansluiting	1/2" BSP stalen klemkoppeling
Aansluitkabel	
	Hitte- en oliebestendige gepantserde verlengkabel tot 250°C
Kabellengte "K"	
	Klant te specificeren, standaard 1000 mm
Thermokoppel	
Sensor	K, J of L thermokoppel, te specificeren
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1
Warme las	Geïsoleerd
Testen	Getest op 500 Volt bij 20 °C
Isolatie	Minimum 100 M Ohm
Ontwerp	Trillingsbestendig
Temperatuur	
	800°C maximum

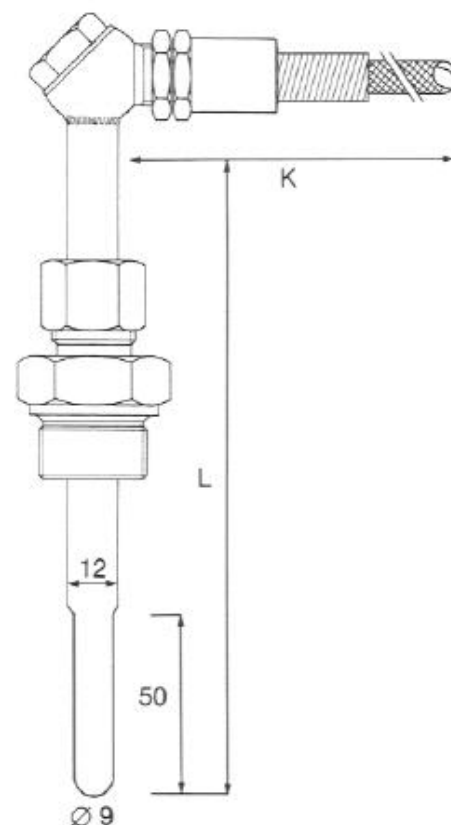

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	DWK 6030			
Kalibratie				
Lengte "L" in mm				
Lengte "K" in mm				

H6-1 Rev. 07/07