

TE2141 Thermokoppel doorverbinding klemmenstrook

Toepassing

Ontwerp Voor gebruik in aansluitkasten en achter montage panelen voor aansluiten van thermokoppels en RTD circuits

Constructie

Behuizing Glas versterkt nylon materiaal

Barrier Barrier tussen elke terminal om onbedoeld kortsluiting te voorkomen

Draad afmeting

Accepteert draden Van 0,2mm tot 3,0mm


Temperatuurbereik

Temperatuurgrens Maximaal 200°C

Kleurcode

Geen

Marking Gedrukte thermokoppelcode in behuizing

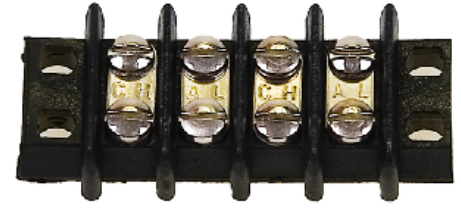

Thermocouple type	T/C Type Code	ANSI Color Code	IEC Color Code
Iron Constantan	J	Black	Black
Copper Constantan	T	Blue	Brown
Chromel Alumel (NiCr-Ni)	K	Yellow	Green
Nicrosil Nisil	N	Orange	Pink
Chromel Constantan	E	Violet	Violet
Platinum 10% Rhodium	S	Green	Orange
Platinum 13% Rhodium	R	Green	Orange
Uncompensated *	Cu	White	White
Tungsten Rhenium	C	Brown	-

* For Pt. 6%Rh. / Pt.30%Rh. B type thermocouple and Pt100 sensors

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

TE 2141

H9-2 Rev. 0 07/07