

E82 Afgeschermdde thermokoppel compensatiekabel, 0,5 mm² soepel

Levering

Op rol	Tot 200 meter
Op haspel	Lengte > 200 meter

Specificaties

Isolatiemateriaal	Elke ader geïsoleerd met vlamvertragend PVC
Totaal afscherming	Aluminium mylar tape, 100% dekking en aarddraad
Buitenmantel	Hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Vorm	Rond
Vochtbestendigheid	Goed
Vlambestendigheid	Goed
Mechanische sterkte	Uitstekend
Temperatuurgrenzen	-30/+85 °C

Geleiders

Geleider uitvoering	Soepel
Aderdikte	0,5 mm ²
Aantal paren	2, 4, 6, 8, or 12 pairs
Constructie	Getwiste aders ± 20 maal per meter

Kalibratie

Thermokoppel type	K, T, J, E, U, L, N, B, R of S
Toleranties	Voldoet aan IEC 60584-3, 2007 en ANSI MC 96.1

Kleurcode

Volgens thermokoppel kalibratie

Paar identificatie	Elk paar genummerd
Optie	Elk paar en algehele afscherming


Afmetingen

Aantal paren	2	4	6	8	12	Paar
Uitwendige diameter Å±	7	10	11.5	12.5	15	mm



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

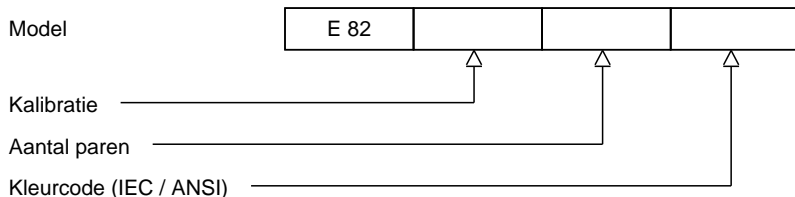

H8-1 Rev. 07/07