


LEX15 Ex e gecertificeerde weerstandsthermometer voor zone 1 en 2

IECEX certificaat	IECEX DEK 17.0046X
Constructie	
ATEX uitvoering	II 2 G Ex eb IIC T6...T1 Gb
ATEX certificaat	DEKRA 17ATEX0123 X
Geschikt voor zone	1 en 2
Beschermingsklasse	IP65 / IEC529
Omg. temperatuurbereik	-45°C...+80°C, dit is afhankelijk van de gebruikte onderdelen zoals kabel, aansluitkop of aansluitkast.
Mantel	
Constructie	Mineraal geïsoleerd (MgO)
Materiaal	RVS316 standaard, andere materialen mogelijk
Diameter "D"	Te specificeren
Lengte "L"	Te specificeren
Sensor	
Uitvoering	Enkele Pt100: "S", Dubbele Pt100: "D"
Aansluiting	3-draads standaard, 4-draads optioneel
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751
Meetbereik	-20°C...+400°C standaard, -220°C...+600°C optioneel
Sealpot	
Lengte	45mm
Diameter	Aangepast aan kabel diameter
Aansluitkabel	
Isolatie kabel	PVC standaard, andere materialen mogelijk
Kabel lengte "K"	Te specificeren
Optie	PUR, Siliconen of PTFE geïsoleerde kabel
IECEX uitvoering	Ex eb IIC T6...T1 Gb

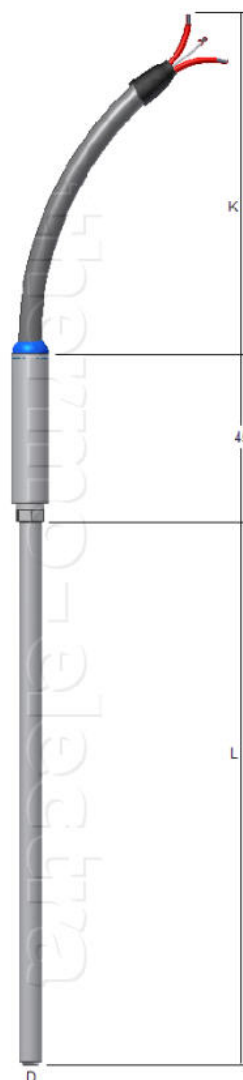

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	LEX15				
Sensor S of D					
Diameter					
Lengte "L" in mm					
Lengte "K" in mm					

H3-1 Rev.0 7/07