

# DD 3020 Inlas thermowell – conisch

## Thermowell

<b>Ontwerp</b>	Uit massief volstaf vervaardigd
<b>Procesaansluiting</b>	Inlas
<b>Las diameter</b>	26.7mm, 33.4mm of 48.3mm
<b>Materiaal</b>	RVS 316 - (Wst1.4401)

## Insteek / kromp

<b>Insteek deel</b>	Conisch
<b>Diameter</b>	Te specificeren, standaard 25 tot 20mm.
<b>Insteek lengte "U"</b>	Te specificeren
<b>Boring diameter</b>	6,6 mm standaard
<b>Excentriciteit</b>	< 1 micrometer
<b>Bodem dikte</b>	5 mm

## Aansluitlengte "x"


<b>Standaardlengte</b>	50mm
------------------------	------

## Inwendige aansluiting

<b>Schroefdraad aansluiting</b>	1/2" NPT
---------------------------------	----------

## Opties

Andere materialen en afmetingen  
Plug en ketting voor test wells  
Beschermd coating, PTFE, Halar, Stelliect enz.  
Tagging  
Vibratie calculatie

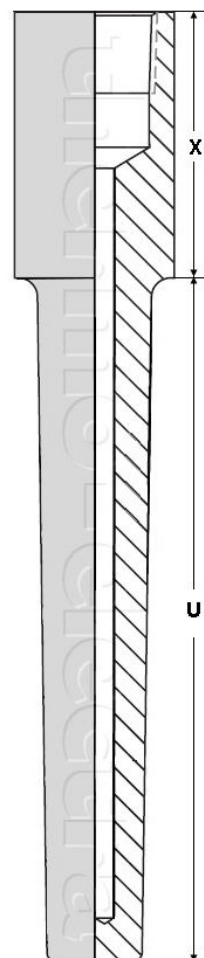

## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

DD 3020

H3-1 Rev.0 7/07