

# E60 Flexibele thermokoppel compensatiekabel, 1,5 mm<sup>2</sup>

## Levering

Op rol	Tot 200 meter
Op haspel	Lengte > 200 meter

## Specificaties

Isolatiemateriaal	Elke draad en buitenmantel van hoge kwaliteit geëxtrudeerd PVC
Vorm	Rond
Vochtbestendigheid	Goed
Vlambestendigheid	Goed
Temperatuurgrenzen	-30/+85 °C

## Geleiders

Geleider uitvoering	Soepel
Aderdikte	1.5 mm <sup>2</sup> ( 48 x 0.2 mm )
Aantal paren	1, 2, 4, 6, 8 of 12 paar

## Kalibratie

Thermokoppel type	K, T, J, E, U, L, N, B, R of S
Toleranties	Voldoet aan IEC 60584-3, 2007 en ANSI MC 96.1

## Kleurcode

Volgens thermokoppel kalibratie

Paar identificatie	Elke draad genummerd bij multipaar kabel
--------------------	--


## Afmetingen

Number of pairs	1	2	4	6	8	12	Paar
Outside diameter	7.0	8.5	12.0	14.1	16.0	19.5	mm
Weight	100	120	185	305	455	710	kg/km



## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

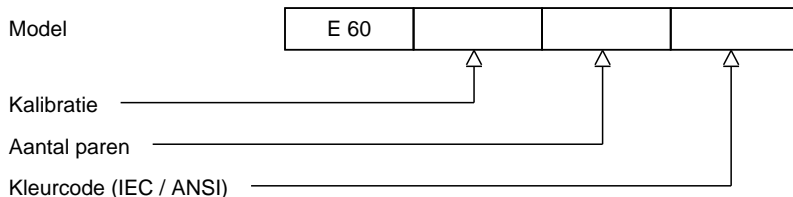

H8-1 Rev. 07/07