


MBB Lagerschaal Pt100 temperatuursensor met veer

Constructie	
Toepassing	Temperatuur meten en bewaken van lagers
Montage	Thermisch contact middels aandrukveer en getande borgring
Sensor	
Type	Pt100
Nauwkeurigheid	Volgens IEC60751 klasse B
Pt100	2- of 3-draads systeem
Temperatuurbereik	-25 tot +230 °C
Tip diameter standaard	Ø 6,0mm
Andere tip diameter	Optioneel leverbaar in Ø 6,4mm
Lengte sensorhuis	6,0mm
Materiaal	RVS316, messing of koper
Aandrukveer	
Diameter	Ø 6,0mm
Veerlengte ingeveerd	ca. 6,0mm
Aansluiting	
Losse draden, elk PTFE geïsoleerd	Standaard losse PTFE geïsoleerde soepele draden
PTFE kabel	Soepele aders, PTFE ader isolatie en PTFE buitenmantel
Standaard lengte	1000mm, andere lengte mogelijk
Armering	Optioneel, inwendig of uitwendig vlechtwerk
Explosieveilige	ATEX / IECEx versie leverbaar, vraag naar de mogelijkheden
Optie	
Olie seal	RVS, 60mm lengte, diameter Ø 4,75mm

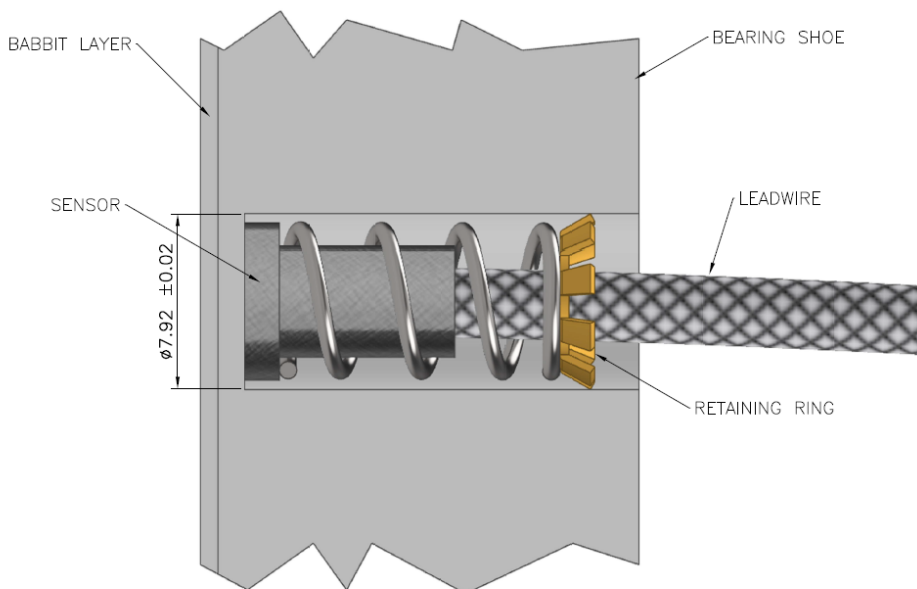

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

MBB