

ML7038F Multipoint catalyst bed reactor temperatuursensoren

Meetsysteem	
Meetpunt	Elke sensor mineraal geïsoleerd
Type	Thermokoppel
Constructie	Buigbare sensoren te installeren in een grid binnen een reactor
Ontwerp	
Thermokoppel	Buitendiameter 3.0mm
Type	Mineraal poeder geïsoleerd (MI)
Mantelmateriaal	Te specificeren
Lengte L1 tot Ln	Te specificeren
Sensors	
Thermokoppel	Type K, T, J, E of N
Warme las	Geaard of geïsoleerd
Sealing	
Doorvoer	Tot 22 sensoren voor 3" pijpen
Systemen	Doorvoer met "Conax" koppeling, gesoldeerd of klemkoppeling
Bevestigings materialen	
Ring en frames	Optioneel verkrijgbaar, zie onder
Materialen	Alle RVS soorten of legeringen verkrijgbaar



Ordering code


*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

ML7038F

H7-1 Rev. 07/07

ML7038F Multipoint catalyst bed reactor temperatuursensoren

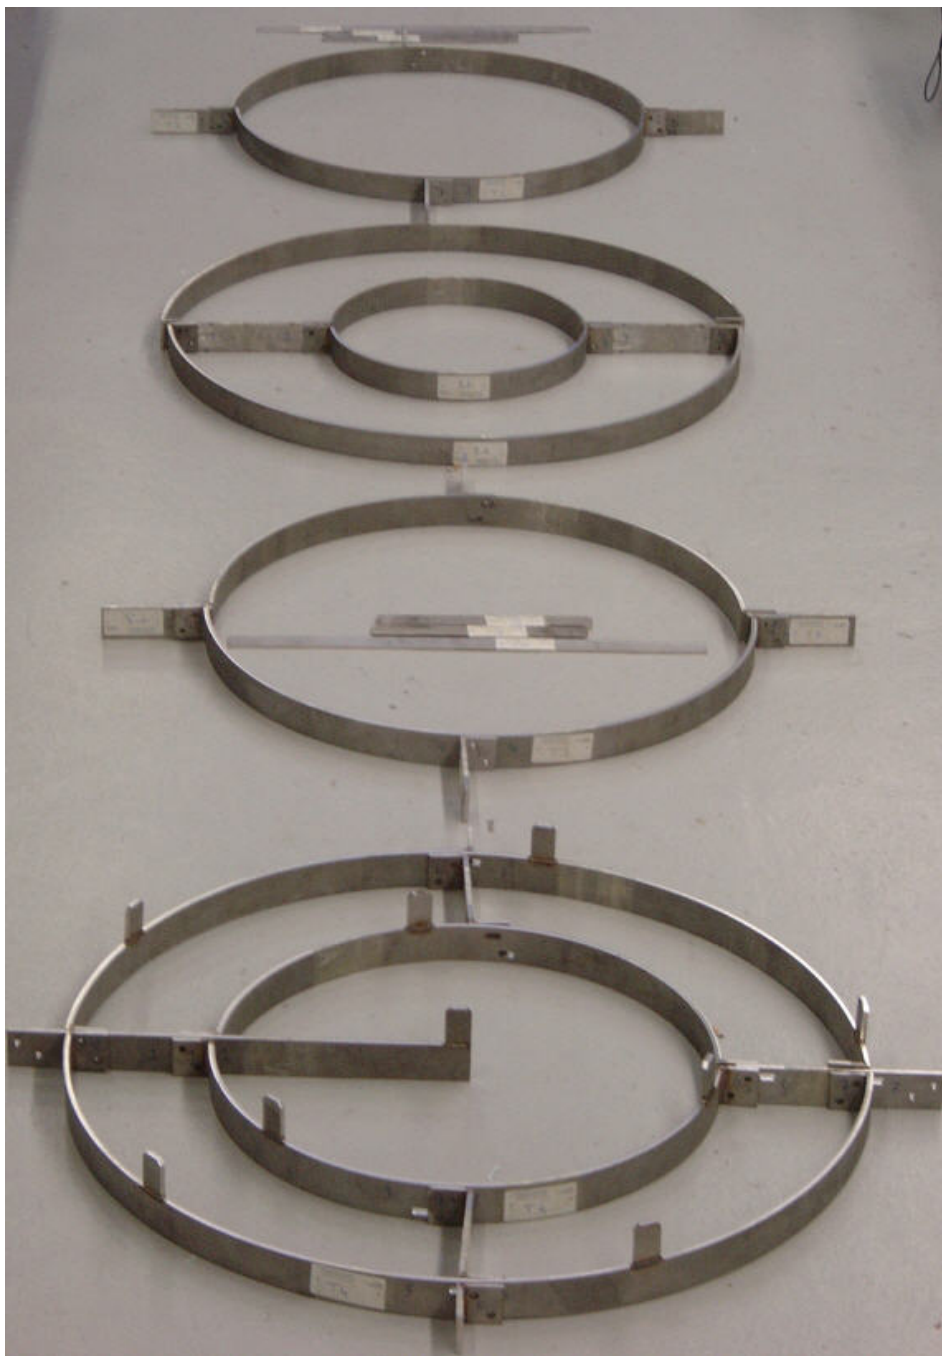

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

ML7038F

H7-1 Rev. 07/07

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo.nl
<http://www.thermo-electra.com>