


PCA LEMO Jack

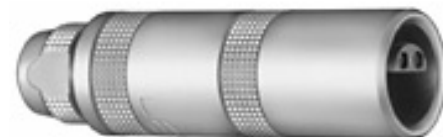

Toepassing

Toepassing Laboratoria, R&D, Luchtvaart en andere hoogwaardige industrieën

Snap action Ideaal voor het snel aansluiten van sensoren.

Materialen Behuizing: Vernikkeld messing.
2 of 4 soldeer contacten, verguld messing.
Isolator uit PEEK.

Temperatuurbereik Maximum temperatuur 260°C.

Uitvoering / Aansluiting

Snap action LEMO-Connector snap action system

Stekker afmetingen

0 voor kabel diameter max. 3,7 mm.

Lxd 34,5x9mm

1 voor kabel diameter max. 3,7 mm.

Lxd:42,5x12mm

2 voor kabel diameter max. 4,2 mm.

Lxd:52x15mm

3 voor kabel diameter max. 6,2 mm.

Lxd:59x18mm

Opties

Omgeving Waterdichte versies

Contact Meervoudige versies

Materialen Diverse soorten contact materialen verkrijgbaar (bijv. thermokoppel materiaal).

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

PCA

H9-1 Rev.0 7/07