


# 80518 Gieterij thermokoppel-lans voor non Ferro-metalen

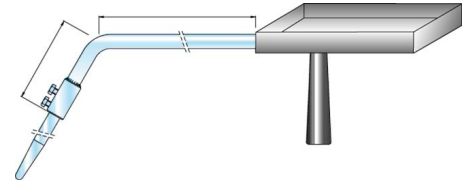

<b>Digitale thermometer</b>	Voor andere lengtes zie de HT 4095 Zie instrumentatie hoofdstuk
<b>Algemeen</b>	
<b>Toepassing</b>	Gesmolten Messing, Koper, Lood, Aluminium en andere non-Ferro metalen
<b>Meetkop</b>	Marshall tip
<b>Constructie</b>	Uitwisselbare tip
<b>Thermometer aansluiting</b>	Probe met universele instrumenthouder
<b>Handgreep</b>	Kunststof
<b>Sensor</b>	
<b>Themokoppel</b>	Type K
<b>Nauwkeurigheid</b>	Volgens IEC 584-1
<b>Responsietijd</b>	30 seconden
<b>Max. tip temperatuur</b>	1260°C / 2300°F
<b>Meetgedeelte</b>	Massieve thermokoppel probe
<b>Materiaal</b>	SS446 met grafiet beschermlaag
<b>Thermokoppel meetprobe uitvoering</b>	Originele Marshall tip Uitwisselbaar
<b>Probe lans</b>	
<b>Lans materiaal</b>	Hittebestendig rvs, gecoat
<b>Lans lengte</b>	1100 mm
<b>Probe lengte</b>	200 mm
<b>Instrumenthouder</b>	
<b>Materiaal</b>	Gecoat rvs
<b>Afmetingen</b>	245x75x30mm
<b>Thermokoppel aansluiting</b>	
<b>Connector</b>	Miniatuur thermokoppelstekker, platte pinnen
<b>Bedrading in lans</b>	Type K
<b>Opties</b>	
<b>Spare sensor</b>	80518A

## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

80518