



ME 7094 Oppervlakte Pt100 met contactblok en montagebeugel

Mantel	
Constructie	Mineraal geïsoleerd mantel element (MgO)
Materiaal	RVS 316 standaard
Diameter	Ø 6,0mm standaard
Aansluitkop	
Model	CE met schroefdeksel of DAN met klapdeksel
Materiaal	Aluminium met epoxy coating
Kabelwartel	M20 x 1,5 inbegrepen
Sensor	
Opnemer	Single Pt100: "S" Duplex Pt100: "D"
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
Uitvoering / Aansluiting	3-draads systeem
Meetbereik	-220 / + 200 °C
Bevestigingsblok	
Afmetingen	70 X 14 X 14 mm
Materiaal	RVS 316
Beugel	
Montage	Met roestvrijstalen Slangklemmen, inbegrepen
Halsbuis	
Materiaal	Roestvrijstaal
Opties	

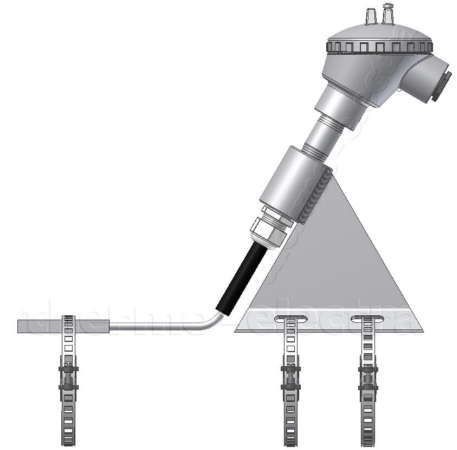

Transmitter 4-20mA Atex-gecertificeerde explosieveilige Exe, Exi of Exd
In-Head Transmitter, standaard of ATEX Explosieveilig
Transmitter kan gekozen worden uit het hoofdstuk transmitters.

Klapdeksel aansluitkopkop Transmitter direct gemonteerd in de deksel of op de insert

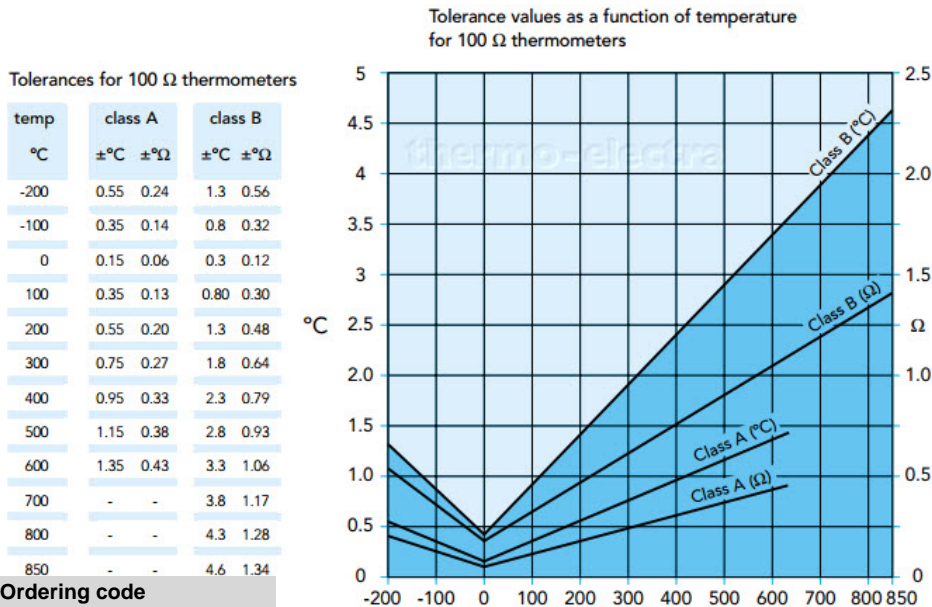

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

