

LEX55 Ex ec gecertificeerd thermokoppel voor zone 2 en 22

Constructie

ATEX uitvoering	II 3 G Ex ec IIC T6...T1 Gc
ATEX certificaat	DEKRA 18ATEX0024 X
IECEx uitvoering	Ex ec IIC T6...T1 Gc
IECEx certificaat	IECEX DEK 17.0046X
Geschikt voor zone	2 en 22
Beschermingsklasse	IP65 / IEC529
Omg. temperatuurbereik	-45°C...+80°C, dit is afhankelijk van de gebruikte onderdelen zoals kabel, aansluitkop, aansluitkast, transmitter etc.

Mantel

Constructie	Mineraal geïsoleerd (MgO)
Materiaal	RVS316 standaard, andere materialen mogelijk
Diameter	Te specificeren (0.25-12.7mm)
Lengte "L"	Te specificeren
Warme las	Geïsoleerd

Sealpot

Lengte	45mm
Diameter	Aangepast aan diameter kabel

Thermokoppel


Kalibratie	K, T, J, E, N, R, S, B, U of L
Voor duplex	KK, TT, JJ, EE, NN, RR, SS, BB, UU of LL
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1

Aansluitkabel

Isolatie	PVC, PUR, Siliconen of PTFE. Te Specificeren
Kabellengte "K"	Te specificeren
Opties	RVS of stalen armering, screen en/of aarde draad

Datasheet opmerkingen

Deze datasheet is louter indicatief, de opbouw van de modelcode kan afwijken van deze datasheet
The LEX55 is de vervanger voor de LEX45 Ex nA

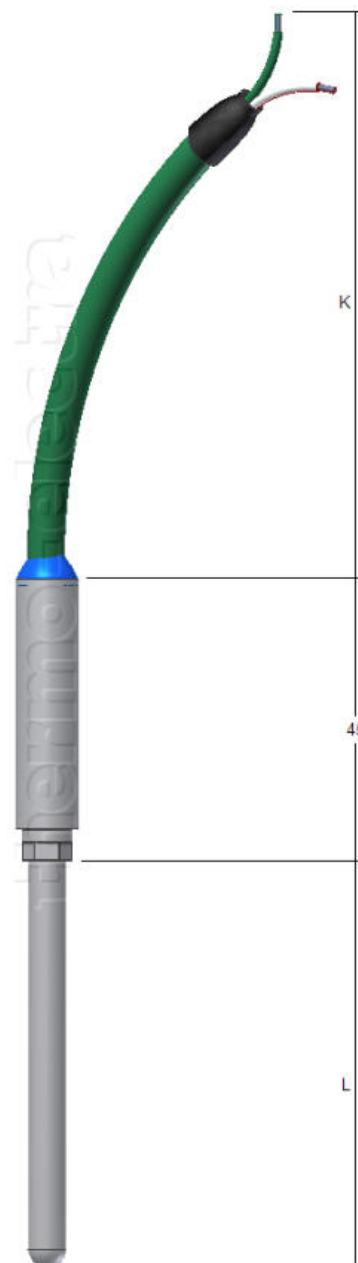

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	LEX55					
Thermokoppel kalibratie						
Kleurcodering						
Diameter in mm						
Lengte "L" in mm						
Lengte "K" in mm						