

DD 3030 Inlas thermowell – recht

Thermowell

Ontwerp	Uit massief volstaf vervaardigd
Procesaansluiting	Inlas
Welding diameter	26.7mm, 33.4mm or 48.3mm
Materiaal	RVS 316 - (Wst1.4401)

Insteek

Insteekdeel	Recht
Diameter	Te specificeren
Insteek lengte "U"	Te specificeren
Boring diameter	6.5 mm standaard
Excentriciteit	< 1 micrometer
Bodem dikte	5 mm

Aansluitlengte "x"


Standaardlengte	50mm
-----------------	------

Inwendige aansluiting

Schroefdraad aansluiting	1/2" NPT
--------------------------	----------

Opties

Andere materialen en afmetingen
 Plug en ketting voor test well
 Beschermende coating, PTFE, Halar, Stelliect enz.
 Tagging
 Vibratie calculatie

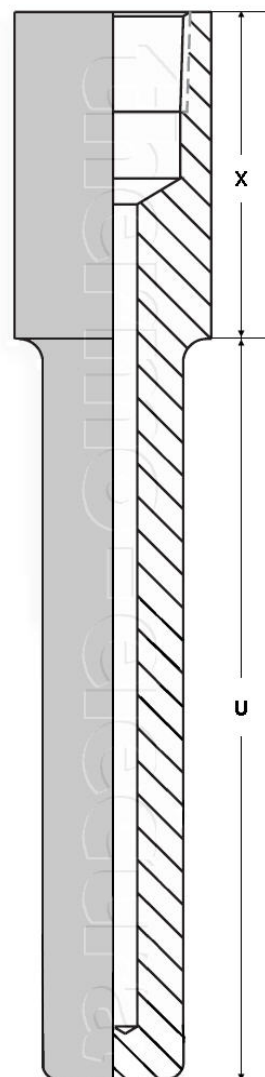

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

DD 3030				
---------	--	--	--	--

Diameter welding neck in mm

Insertion diameter in mm

"U" lengte in mm

"X" lengte in mm

H3-1 Rev.0 7/07