


TF 5895 Thermokoppel met bevestigingssoog

Constructie	
Ring	Diameter gat Ø 5 mm
Materiaal	Messing
Buitendiameter	Ø 12 mm
Dikte	6 mm
Aansluitkabel	
Teflon geïsoleerde flexibele thermokoppel kabel met staaldraad gevlecht, tot 240°C	
Kabellengte "K"	Te specificeren(3000mm standaard)
Thermokoppel	
Kalibratie	K, T, J, E, N, U of L
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60584-1
Warme las	Geaard

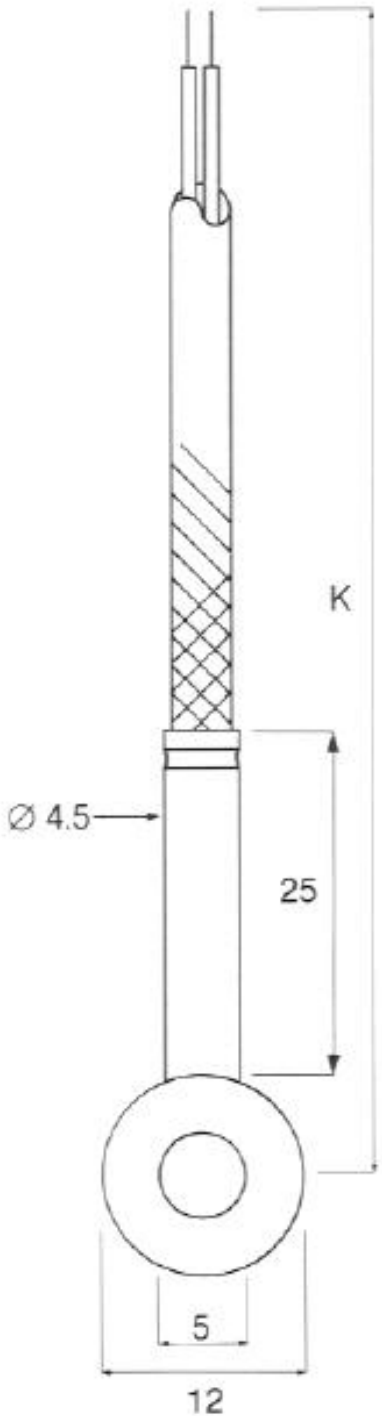

Ordering code	
*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.	
Model	TF 5895
Kalibratie	
Lengte "K" in mm	