

# T05 Getwist thermokoppeldraad FEP -70°C tot 215°C

IEC 584-3 of MC 96.1

## Isolatiemateriaal

Elke draad hoogwaardig geëxtrudeerd FEP

## Vorm

Getwist paar

## Vochtbestendigheid

Uitstekend

## Temperatuurgrenzen

-70/+215°C

## Geleiders

Massief, getwist paar

## Ader afmetingen

0.2mm, 0.5mm of 0.8mm

## Kalibratie

K, T, J, E, N, U of L

## Specificeren

Volgens IEC of ASA

## Nauwkeurigheid

Volgens IEC 584 / ANSI MC96.1


## Kleurcode

Volgens thermokoppel kalibratie



## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

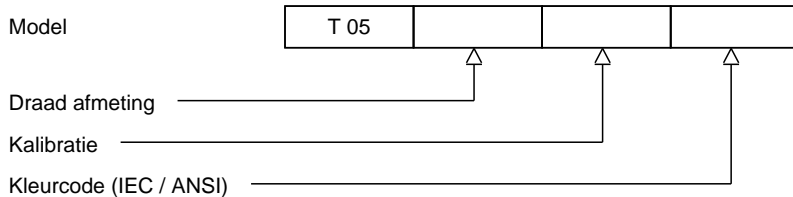

H8-1 Rev. 07/07