

RV 2095 Weerstandsthermometer voor muurmontage

Ontwerp

Voor binnen- en buitengebruik

Beschermbuis

Materiaal RVS 316 - (Wst 1.4401)

Lengte 100 mm

Constructie Geperforeerde buis

Diameter 15 mm

Box Gecoat aluminium

Kabel ingang PG11

Afmetingen 80 x 75 x 57 mm

Sensor


Single Pt100: "S",
Duplex Pt100: "D"

Nauwkeurigheid Volgens IEC 60751
class B

Uitvoering / Aansluiting 3-draads systeem (optioneel 4-draads systeem)

Meetbereik -50/+120°C

Bescherming IP65

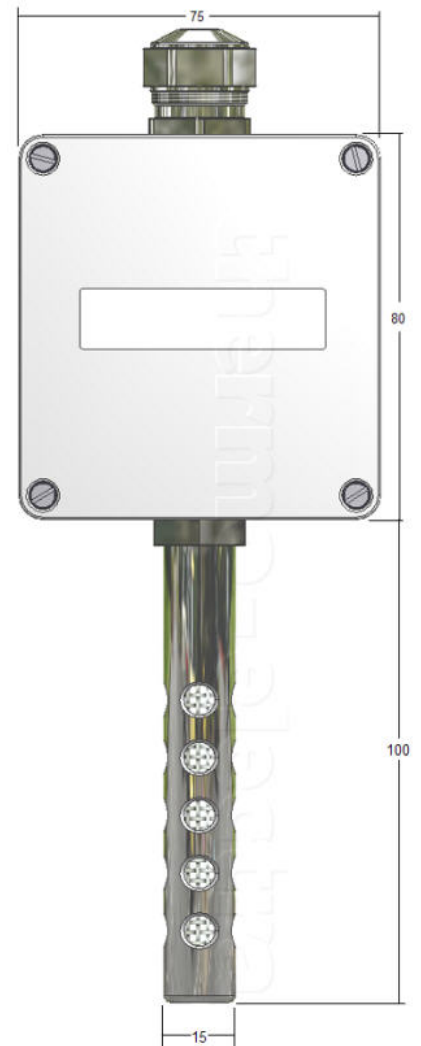

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

RV 2095

H2-1 Rev.0 7/07