

RV 2096 Weerstandsthermometer geschikt voor muurmontage buiten

Ontwerp

Voor buitengebruik, muurmontage

Zonnekap

Witte kap tegen zonnestraling

Diameter

Ø 32 mm

Beschermbuis

Materiaal

RVS 316 - (Wst 1.4401)

Lengte

100 mm

Constructie

Geperforeerde buis

Diameter

Ø 15 mm

Box

Gecoat aluminium

Kabel ingang

PG11 kabelingang

Afmetingen

80 x 75 x 57 mm

Sensor

Single Pt100: "S" Duplex Pt100: "D"

Nauwkeurigheid

Vlgs IEC 60751 klasse B

Uitvoering / Aansluiting


3-draads systeem

Meetbereik

- 50 / + 80 °C

Bescherming

IP65

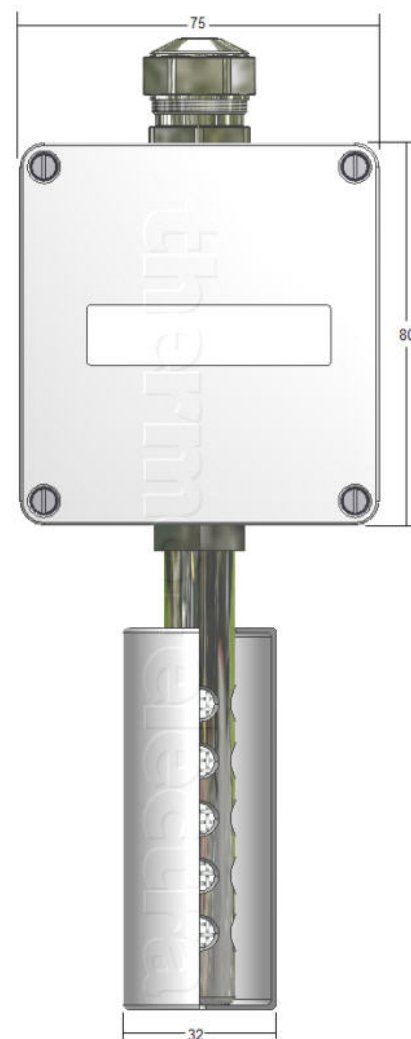

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

RV 2096

Sensor (S of D)



H2-1 Rev.0 7/07