

DD 3050S Inlas thermowell volgens DIN43772 form 4S

Thermowell

Ontwerp Uit massief volstaf vervaardigd

Procesaansluiting Weld-in

Materiaal

Wst. 1.4571, 1.4404, 1.7335, 1.5415, 1.0460

Andere materialen Te specificeren

Insteek

Insteek deel Conisch

Afmetingen

Lengte L1, L2, L3. Zie tabel

Standaard Volgens DIN 43772 Form 4S

Boring diameter 3.5mm

Tolerantie H7

Opties

Andere afmetingen of boringen

Plug en keting voor test wells

Tagging


Vibratie calculatie

Type	L1	L2	L3	D1	D2	Connect.
DS1	115	50	40	18	9	M14x1.5
DS2	140	50	65	18	9	M14x1.5



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

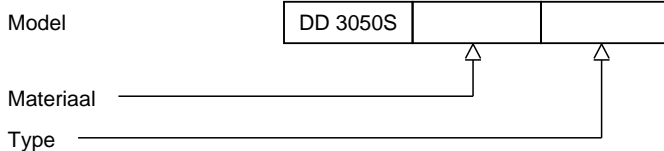

H3-1 Rev.0 7/07