

T40 Ultra dun 0,08mm K type thermokoppeldraad tot 260°C

Opbouw

Aders	Elke ader slechts 0,08mm
Uitvoering	Massieve aders

Isolatie

Ader isolatie	Geëxtrudeerd PFA
Vorm	Aders parallel aan elkaar
Buitenmantel	Geëxtrudeerd PFA
Buitenmantel kleur	Transparant
Vochtbestendigheid	Uitstekend
Temperatuurbereik	-70°C tot 260°C

Kalibratie


Kleurcode	Volgens ASA
------------------	-------------

Levering

Rol	Minimum lengte 30 meter
Klos	Minimum lengte 100 meter

Gebruik

Kwaliteit	Thermokoppel grade
Uitwendige afmetingen	0,38 x 0,61 mm
Thermokoppel type	K
Nauwkeurigheid	Volgens ANSI MC96.1

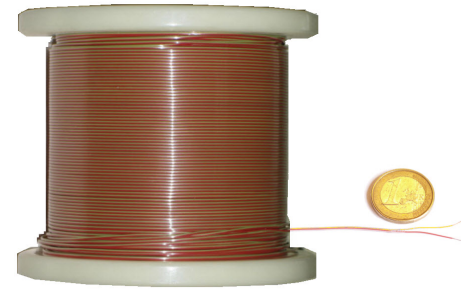

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

